

Secours en Milieux Souterrains

Répartiteur de charge à deux point

Dernière mise à jour : 21/02/2026

Référence :

Modification : 5.2.5.2 Répartiteur de charge à deux points.

Objet de la modification : le répartiteur à deux points peut être utilisé sur un tronc d'arbre solide.

Un répartiteur à deux points (Fig. 1) s'emploie **principalement** pour permettre d'amarrer un montage non critique pour la sécurité, tel que :

- déviateur à angle ouvert ;
- poulie-bloqueur pour une corde d'assurance, pour autant qu'il soit peu probable qu'il soit transformé en palan ;
- ...

Un répartiteur à deux points sur un arbre vert et sain ou un pont rocheux « dans la masse » (donc, pas sur bloc coincé) peut s'envisager pour des montages critiques pour la sécurité. Deux sangles sont passées autour du tronc et sont fermées à l'aide d'un mousqueton. Ceux-ci servent de point d'amarrage au répartiteur.

Le répartiteur à deux points est choisi en accord avec le CÉ. Dès qu'il y a un doute, il **faut** réaliser un montage à trois points.

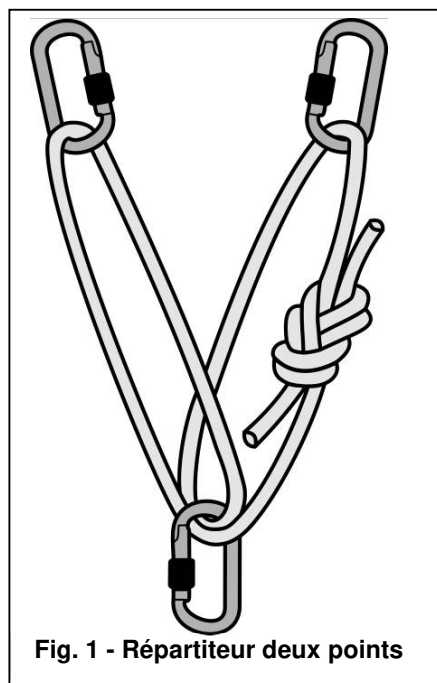


Fig. 1 - Répartiteur deux points